





MAQUINA DE PRECONFORMAR
PUNTERAS

Vifama **V**2002 Modelo



MAQUINA DE PRECONFORMAR PUNTERAS

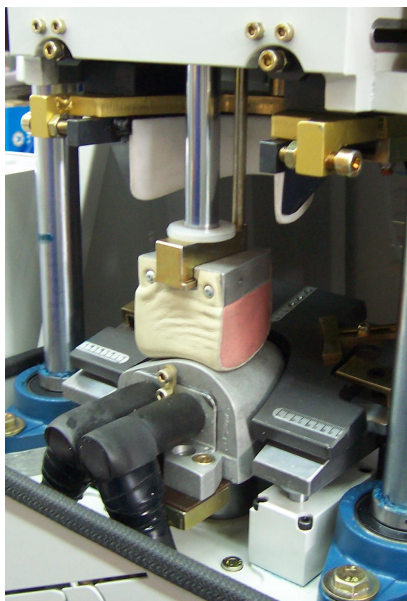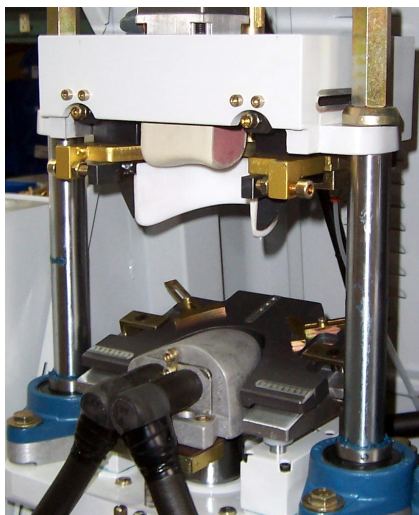



Sistema de cambio rápido de moldes y teflones.

Regulación de recorrido de moldes.

Posición de corte.

Sistema de enfriamiento sin producción de hielo.

Visión total.

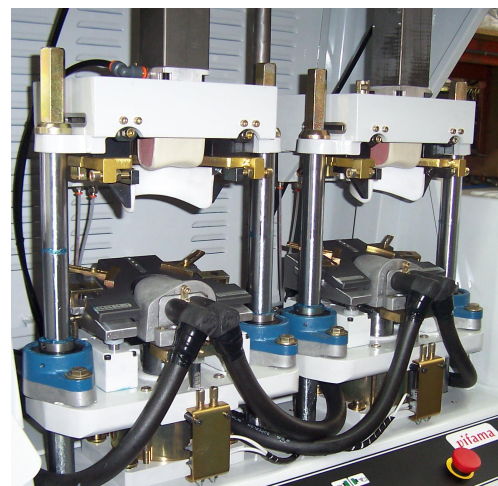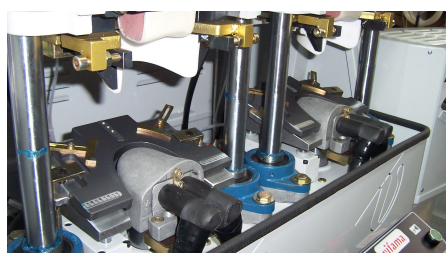

Características Técnicas V-2002

- Conexión Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz.
- Conexión Neumática :7 BAR.
- Consumo Eléctrico: 1,2 Kw /hora.
- Consumo de Aire: 4 Litros ciclo.
- Ciclo de trabajo: Automáticos.
- Ciclo de temporizado: de 0 a 60 segundos.
- Temperatura de reactivado: 20º - 200º.
- Producción: 100 pares/hora.
- Peso: 280 Kgs.

Medidas:

- Largo: 1.705 mm.
- Ancho: 1.680 mm.
- Profundidad: 800 mm.



**Ctra. Novelda, Km. 8,420
P.O. Box 118
03640 - Monóvar (Alicante)
SPAIN**

**Telf- 34-96 547 06 74
Fax- 34-96 696 06 55**

email - info@vifama.com

http://www.vifama.com